

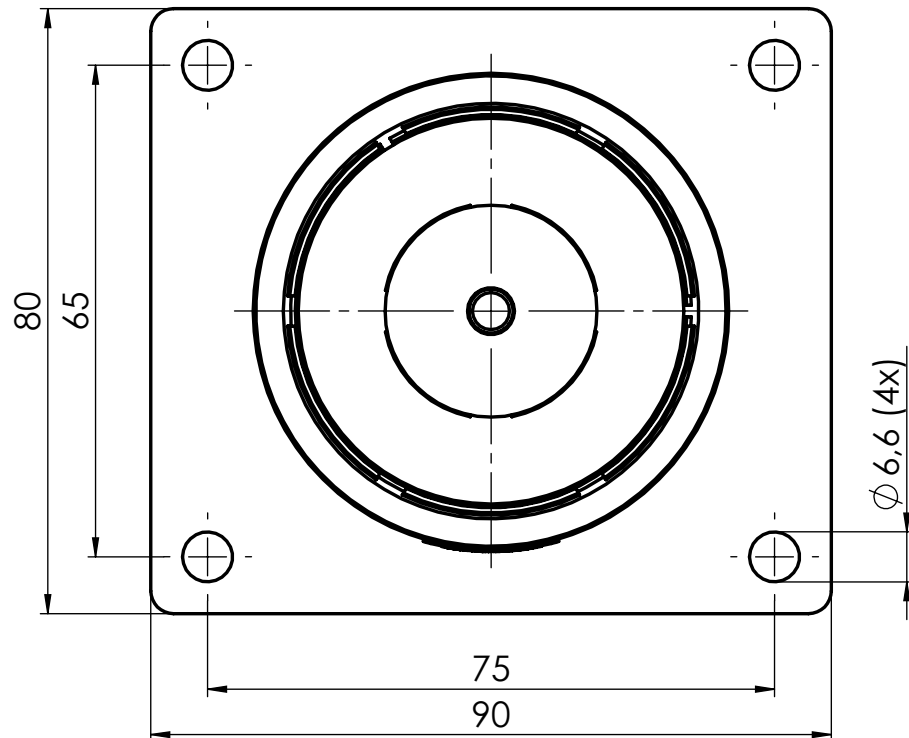
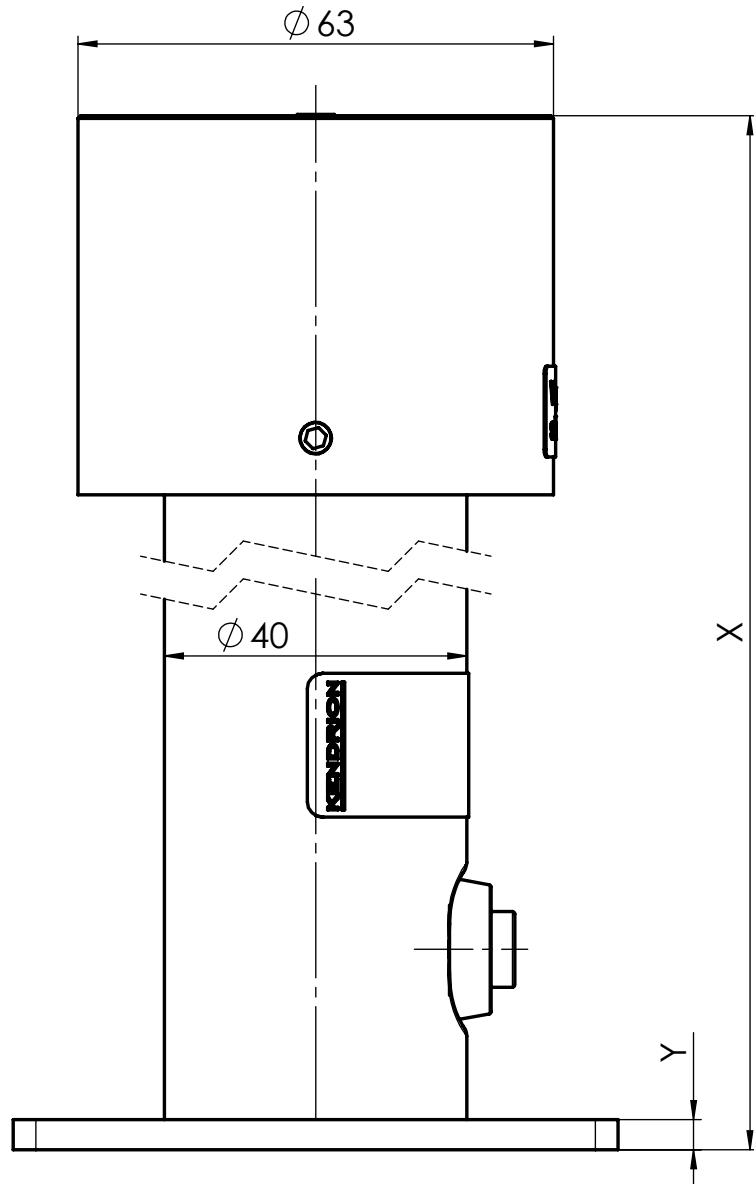


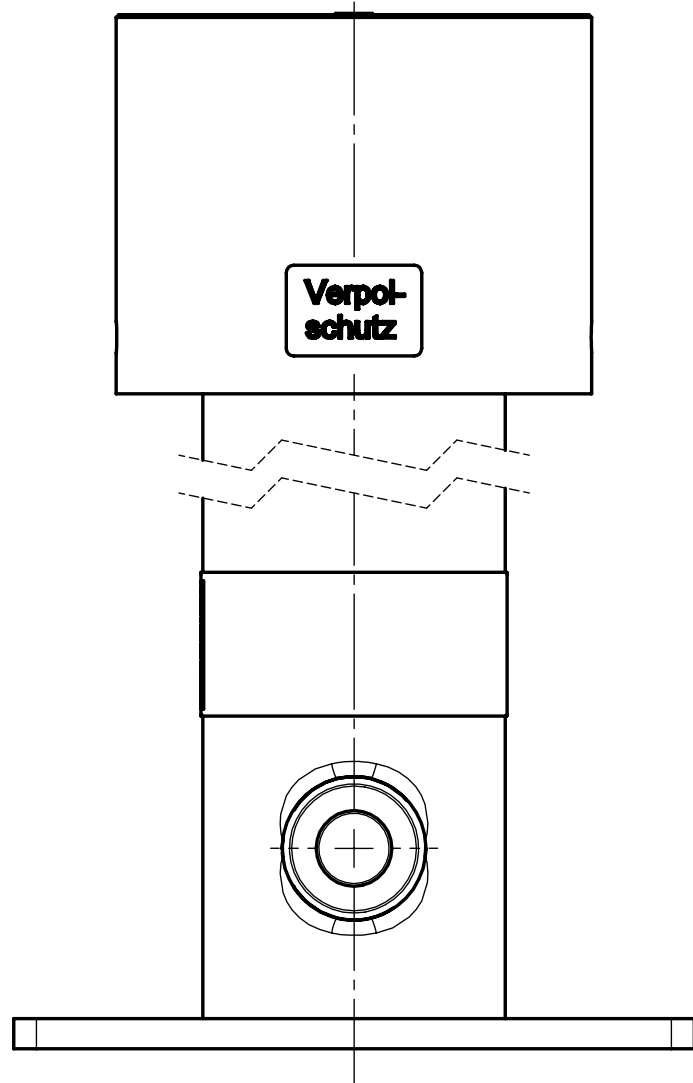

Schaltbild:
(circuit diagram)

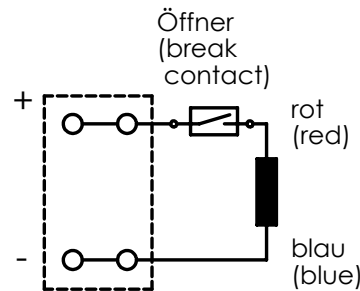

Maße je nach Bestellung (dimensions according to Order)	
X	Y
150	4
200	4
300	4
450	6
1000	6

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: 24V DC
(nominal voltage)


Einschaltdauer: 100 % ED
(duty cycle)

Nennleistung: 1,5 W
(nominal power)


Schutzart: Gerät (device): IP 65 IEC60529
(types of protection) Anschluss (connection): IP 20 IEC60529

Erregerwicklung entspr.: B (130°C)
der Thermischen Klasse
(excitation winding acc.
to the thermal class)

Oberflächenschutz: Korrosionsbeständigkeit nach
(surface protection) ISO 19598 / CrVI-frei
(corrosion resistance according to
ISO 19598 / CrVI-free)

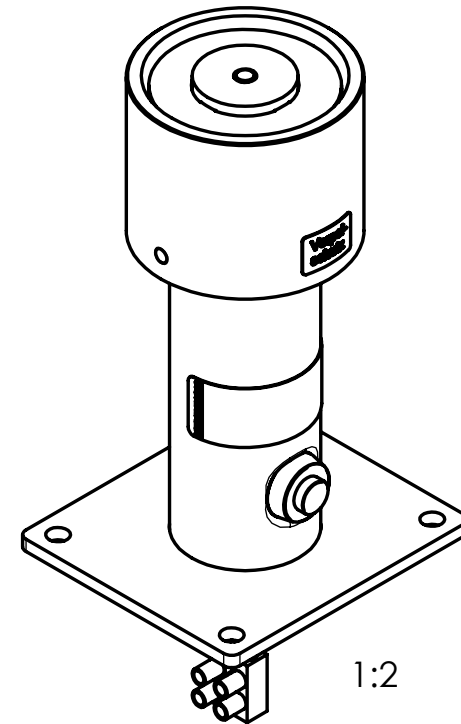

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

Projektionsmethode PROJECTION  ISO 128 1 (E)					Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2...0.5 mm									
							Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm							
					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE 1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.					
					ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART							
						Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION Tuerhaltemagnet Door holding magnet						
					Bearb. DRAWN	10.08.21		reia								
					Gepr. CHECK.	19.08.21		steb								
					KENDRION				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Blatt / PAGE			
									GT063R019.01 -O				1			
									Ers. f. / REPL. LogoCAD 17.09.2007 Rev.b				Format / SIZE A3		SolidWorks	
													1		Bl. / OF	
α	ern	PM000764	10.08.21	reia												
Zust.	Anz.	Änderung	Datum	Name												
REV.I.	Qty.	REV. DESC.	DATE	NAME												